circle
Cloud Communications

Snom D765 IP Phone 使用方法

機能

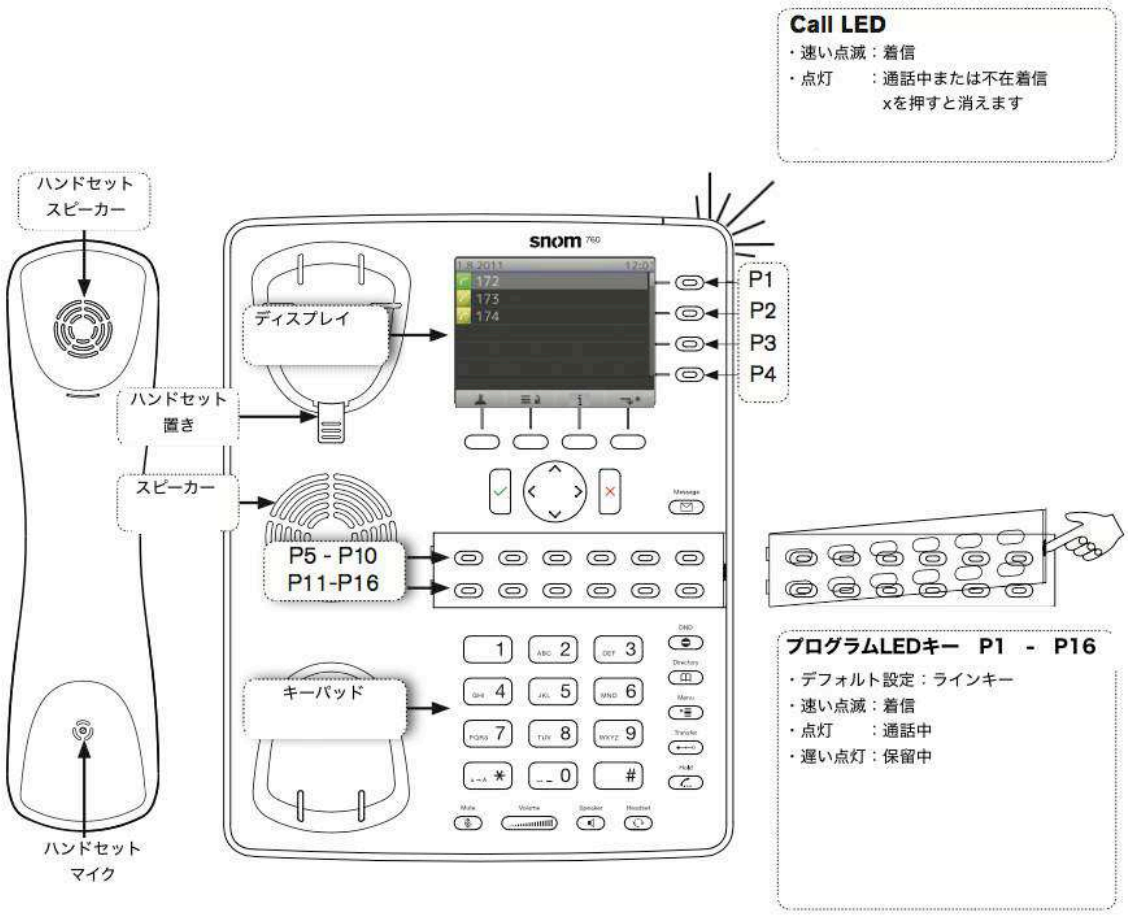

♦ ナビゲーションキー

- アクションや入力を保存したり、確認する
- スピーカーフォンやヘッドセットモードで通話を受ける
- ディスプレイから電話をかける（リダイヤル）
- アクションや入力をキャンセルしたり、1 つ前の画面に戻る
- スピーカーフォンやヘッドセット、ハンドセットモードで通話を終了する
- 不在着信の LED を消す



✔　:アクションや入力を決定する
X　:アクションを入力をキャンセルする

♦オーディオコントロールキー

ボリューム調節

ミュート

スピーカー

ヘッドセットモードの ON/OFF

♦その他ファンクションキー

電話帳

メニュー

保留

設定

DND

転送

This material is confidential and the property of AINEO Networks　アイネオ株式会社　rev2.0

電話機の接続

1. カールコードを接続します。
   受話器のカールコードの端が長い方を電話機の後ろに差し込んでください。

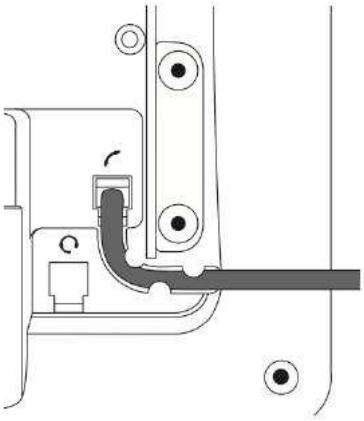

2. 電話機のスタンドをはめ込みます。スタンドは、46°、28°の２種類の角度で利用できます。
   お好きな方を電話機に合わせ、下記のようにはめ込んでください。

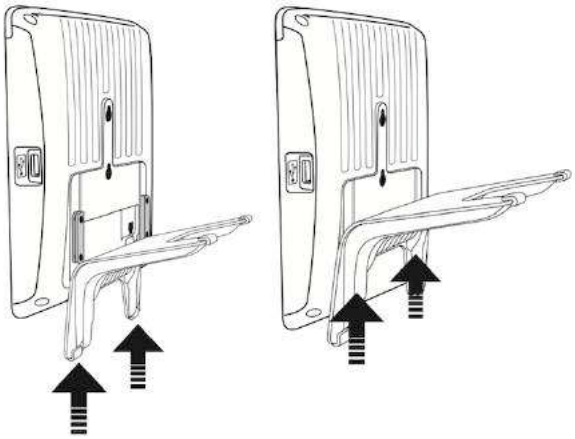

3. カールコードのもう一方をハンドセットに差し込みます。

This material is confidential and the property of AINEO Networks　　アイネオ株式会社　rev2.0

4. 次に LAN ケーブルを接続します。
NET と表示されているポートに LAN ケーブルを差し込んでください。
アダプターを利用する際は、最後にアダプターを差し込んでください。

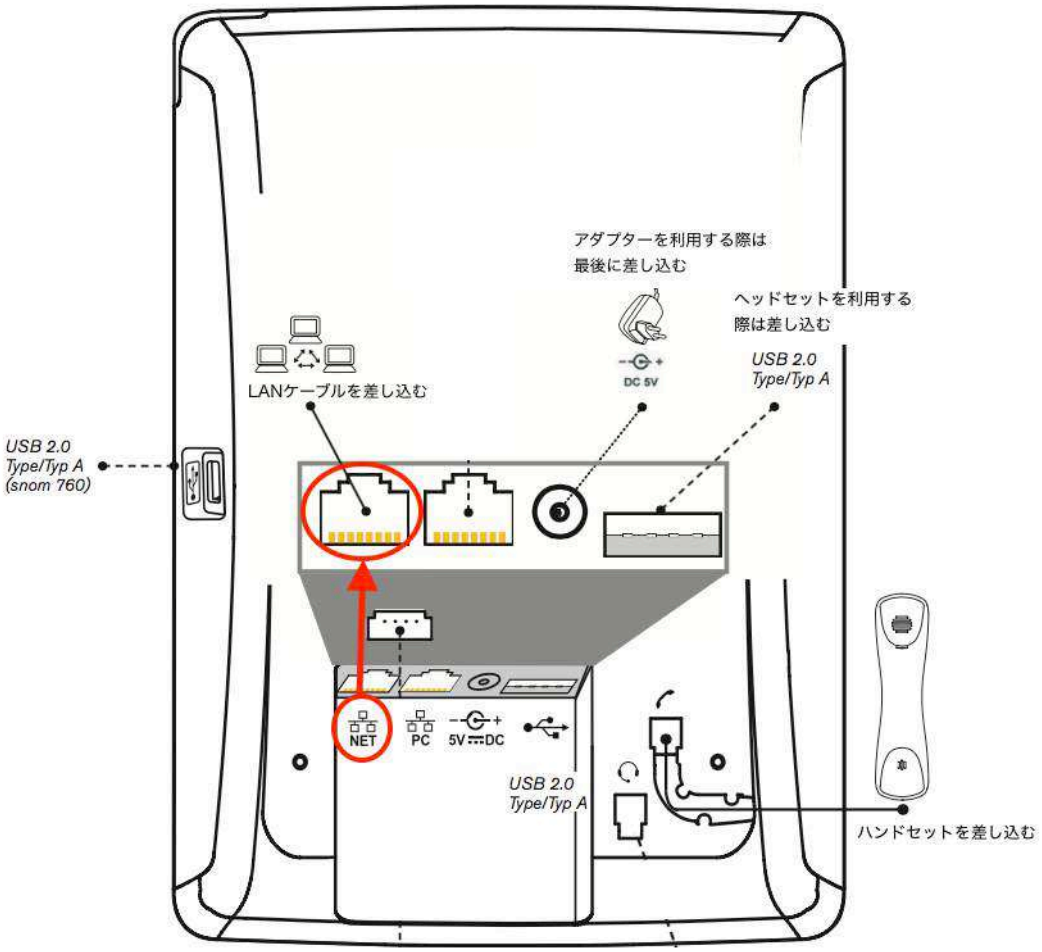

This material is confidential and the property of AINEO Networks　　アイネオ株式会社　rev2.0

設定の変更

を押し、設定画面を開きます。ここから電話機の設定を変更をすることができます。

◆ 着信音の変更

設定 ＞ 1. 好みの設定＞ 3. リンガー
お好きな着信音を選択して✔を押してください。

◆ 言語を変更する

1. 設定 ＞ Preferences ＞ Language の順で変更してください。

◆ バックライトの明るさを変更する

設定 ＞ 1. 好みの設定＞ 5. 表示 の順で変更してください。

This material is confidential and the property of AINEO Networks　アイネオ株式会社　rev2.0

基本操作

◆ 通話

• ハンドセット

ハンドセットを取り、電話番号を入力し、✔を押す。または、電話番号を入力し、ハンドセットを取る。

• ヘッドセット

電話番号を入力し、✔ また を押す。

• スピーカーフォン

電話番号を入力し、スピーカーキーを押す。

※ 電話番号は必ず市外局番から入力してください。

◆ リダイヤル

1. ✔ を押し、最後にダイヤルした番号を表示
2. ▲/▼ で番号を選択し、✔ を押す。

◆ 保留

1. 保留をするときは、通話中に を押してください。
2. 通話に戻るときは、もう一度 を押すか、保留にしている通話のラインキーを押してください。

◆ 転送

＜応答後転送＞

1. 保留（ ）を押します。
2. 転送相手の番号を入力し✔ を押します。
3. 転送相手が電話に出たら、受話器を置いて転送完了です。

※転送相手が電話に出ない、または電話に出たが転送をキャンセルし、元の通話に戻す場合

1. x を押して保留状態に戻します。
2. ✔を押すと、元の通話に戻ります。

＜ブラインド転送＞

1. 通話中に を押します。
2. 転送相手の番号を入力します。
3. ✔を押します。これで転送完了です。

◆ 電話会議　（最大３人まで）

1. 電話会議をするときは、通話中に保留を押します。すると現在の通話が保留になります。
2. 参加させたい相手の番号を入力するか、通話を保留している他の電話があればラインキーを押します。
3. 参加相手につながったら、 を押します。これで全員がつながった状態となります。

This material is confidential and the property of AINEO Networks　　アイネオ株式会社　rev2.0

◆ 留守番電話

1. が赤く光っている時は新しいメッセージが入っています。そのボタンを押すと留守番電話を聞くことが出来ます。

◆ 着信履歴

画面下に表示されている を押すと、着信履歴を確認することができます。

◆ 電話帳の検索

1. ボタンを押します。
2. 検索したい人の名前入力し✔ を押します。

3. 発信したい宛先を選択し、✔を押すと発信されます。

◆ 着信しない（DND）状態にする

1. DNDボタンを押してください。解除の際はもう一度押してください。

DND中は、下記のディスプレイ表示となります。

DND状態の電話機に対して、発信者は、下記の状態となります。
グループで電話番号を利用している場合、DND状態の電話機以外が着信します。
直通番号を割り振っている電話機の場合は、DND状態時、留守番電話に転送となります。

This material is confidential and the property of AINEO Networks　　アイネオ株式会社　rev2.0

♦ 不在着信時のランプ点灯を消す

不在着信がある際は、右上の赤いライトが光ります。
個人宛に着信した不在着信は「×」を押すだけで、ライトは消えます。
グループ着信の場合の点灯は、下記の手順で消してください。

赤いライトを消す際は、「i」を押します。

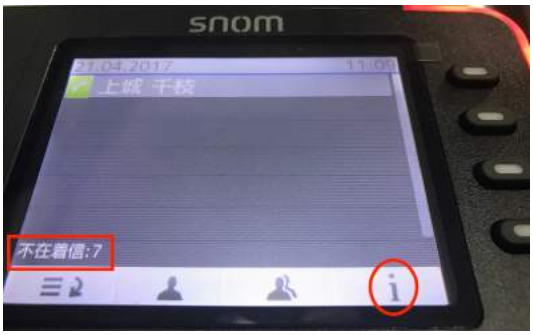

ステータス情報内、ゴミ箱ボタンを押すと、ステータス情報が消え、赤いライトも消えます。

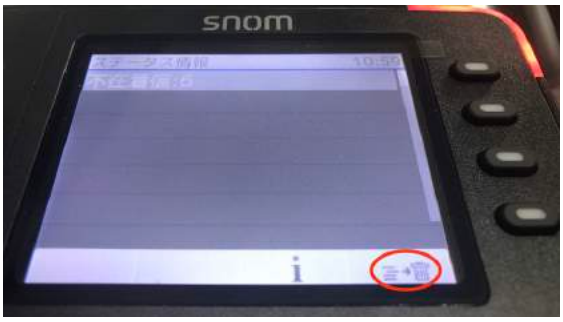

困った時は・・・

電話機に突然不具合が発生した際は、まず LAN ケーブルを抜き差しして再度立ち上げてください。
それでも改善されない場合は、カスタマーサポートへお問い合わせください。

＜お問い合わせ＞
アイネオ株式会社　iPBX Hosting カスタマーサポート
support@ipbxhosting.com
営業時間 9：30～18：00（土日祝除く）

This material is confidential and the property of AINEO Networks　　アイネオ株式会社　rev2.0